



COLLECTIE VOUWGORDIJNEN

LICHTREGULERING EN PRIVACY

Raamdecoratie wordt niet alleen decoratief, maar ook functioneel toegepast. Een van de belangrijkste eigenschappen van raamdecoratie is het weren van invallend zonlicht. Invallend zonlicht zorgt voor oververhitting en heeft een negatief effect op het zichtcomfort. De mate van licht- en warmtewering is afhankelijk van de kleur en het materiaal van de raamdecoratie.

Wist je dat raamdecoratie tevens een relatief onbekend wapen is om energie te besparen? De isolatiewaarde van ramen, dus hoe goed (of slecht) de ramen warmte in huis houden, wordt sterk verbeterd door de toevoeging van raamdecoratie doordat er met raamdecoratie een extra luchtspace wordt gecreëerd. Raamdecoratie kan de isolatiewaarde van enkel glas tot wel 60% verhogen!

In deze brochure vind je alle kleuren en eigenschappen van de collectie vouwgordijnen. Wil je meer informatie over onze raamdecoratie collectie? Bekijk dan onze raamdecoratie brochure.

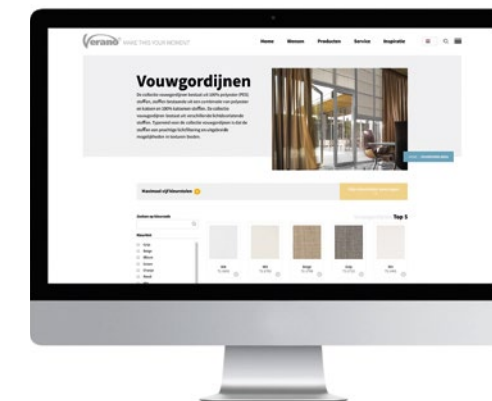




GRATIS KLEURSTALEN

Op www.verano.nl/gratis-kleurstalen kun je gratis vijf kleurstalen aanvragen.

Op deze manier kun je de materialen voelen en de kleuren ‘matchen’ met elementen uit jouw interieur.

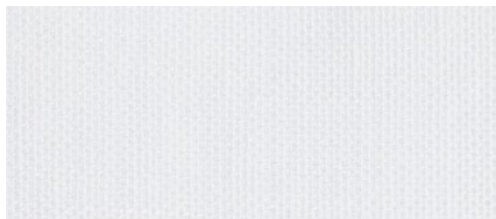


Scan deze QR-code met de camera van je smartphone en vraag direct je gratis kleurstalen aan!

COLLECTIE VOUWGORDIJNEN

De collectie vouwgordijnen bestaat uit 100% polyester (PES) stoffen, stoffen bestaande uit een combinatie van polyester en katoen en 100% katoenen stoffen. De collectie vouwgordijnen bestaat uit verschillende lichtdoorlatende stoffen. Typierend voor de collectie vouwgordijnen is dat de stoffen een prachtige lichtfiltering en uitgebreide mogelijkheden in texturen bieden.



**72.1601**PG: **1**

60% PES + 40% Katoen

 120  3000
g/m² mm

Krimp: 1,5%

**72.1602**PG: **1**

60% PES + 40% Katoen

 120  3000
g/m² mm

Krimp: 1,5%

**72.1603**PG: **1**

60% PES + 40% Katoen

 120  3000
g/m² mm

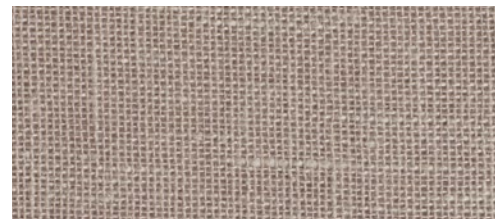
Krimp: 1,5%

**72.1607**PG: **1**

60% PES + 40% Katoen

 120  3000
g/m² mm

Krimp: 1,5%

**72.1608**PG: **1**

60% PES + 40% Katoen

 120  3000
g/m² mm

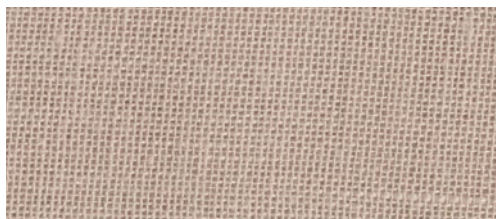
Krimp: 1,5%

**72.1609**PG: **1**

60% PES + 40% Katoen

 120  3000
g/m² mm

Krimp: 1,5%

**72.1604**PG: **1**

60% PES + 40% Katoen

 120  3000
g/m² mm

Krimp: 1,5%

**72.1605**PG: **1**

60% PES + 40% Katoen

 120  3000
g/m² mm

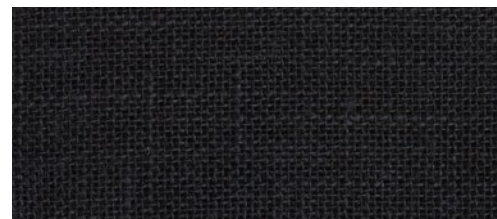
Krimp: 1,5%

**72.1606**PG: **1**

60% PES + 40% Katoen

 120  3000
g/m² mm

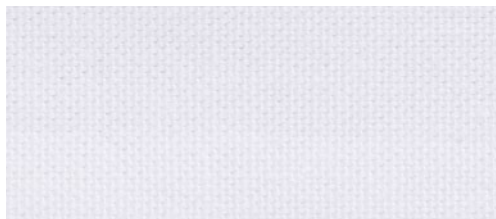
Krimp: 1,5%

**72.1610**PG: **1**

60% PES + 40% Katoen

 120  3000
g/m² mm

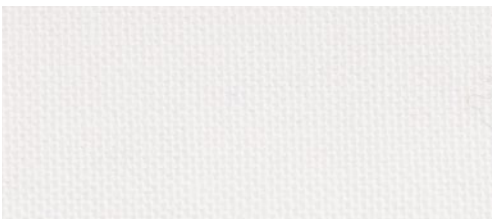
Krimp: 1,5%

**72.1401**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1402**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

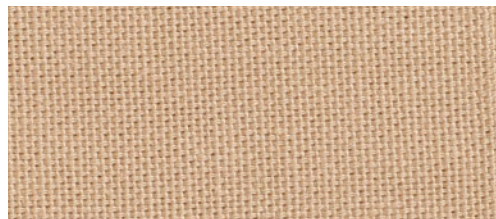
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1403**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

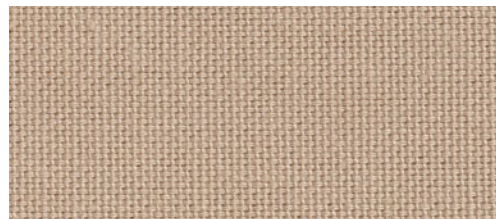
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1407**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1408**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1409**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

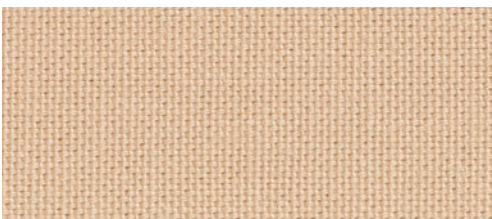
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1404**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

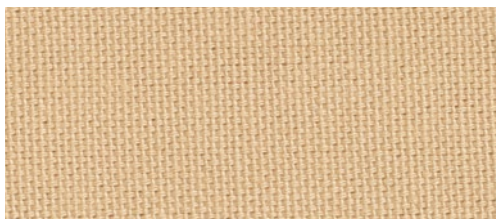
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1405**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

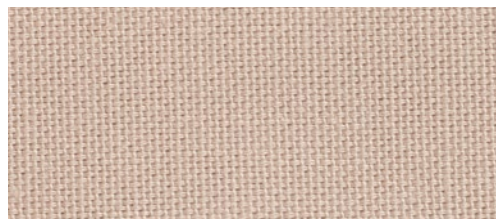
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1406**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

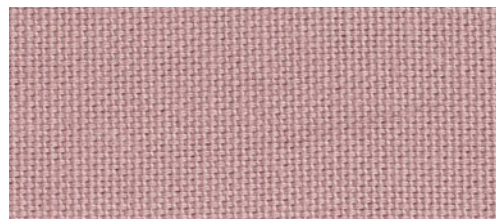
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1410**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

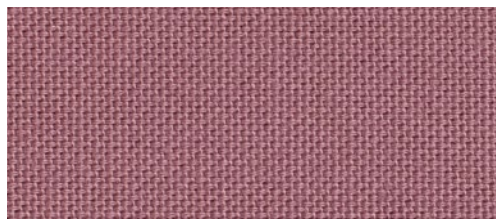
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1411**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1412**PG: **3**

100% Katoen

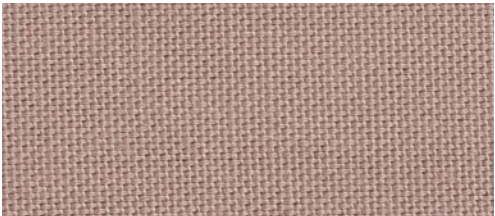
 210  2800
g/m² mm

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%





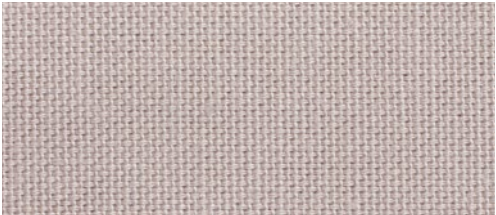
72.1413 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1414 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



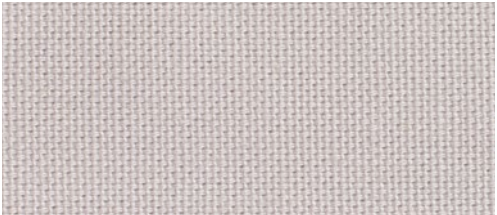
72.1415 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1416 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



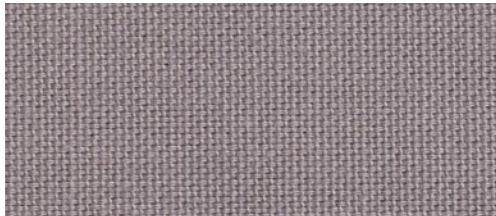
72.1417 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1418 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1419 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1420 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1421 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



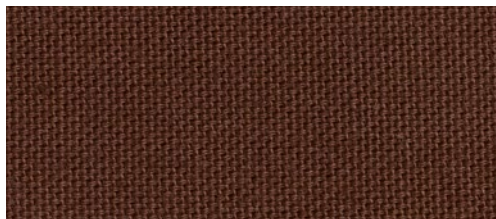
72.1422 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1423 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



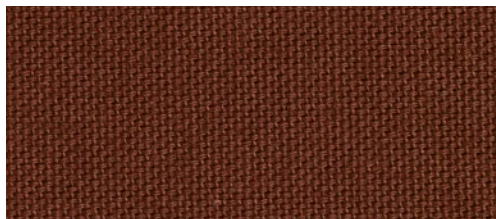
72.1424 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1425**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

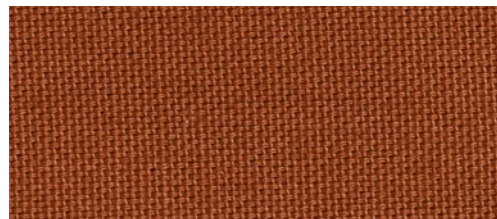
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1426**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1427**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

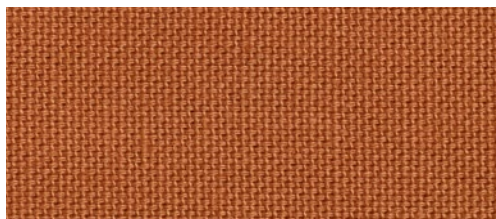
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1428**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

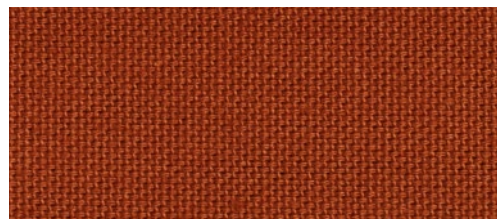
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1429**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

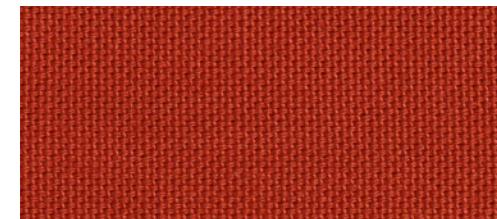
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1430**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

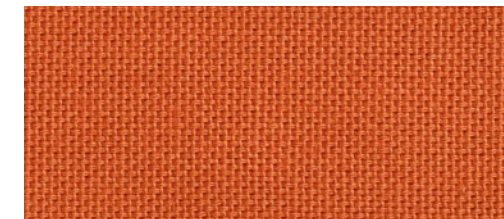
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1431**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

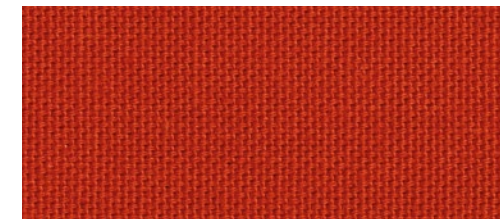
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1432**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

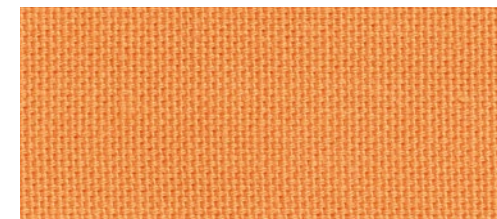
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1433**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

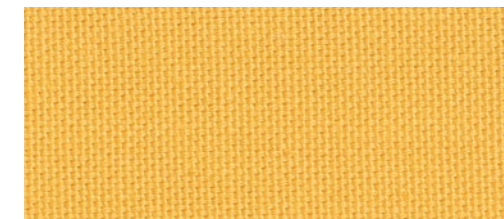
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1434**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

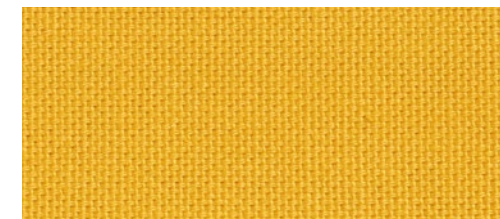
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1435**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

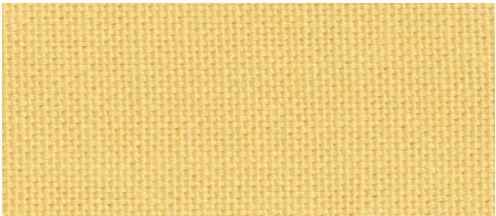
**72.1436**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%





72.1437

PG: 3

100% Katoen

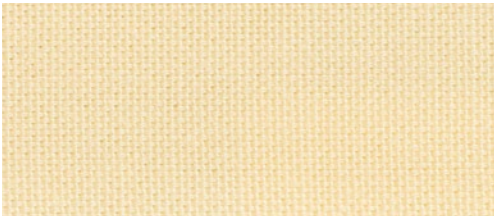
g/m²

210

mm

2800

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1438

PG: 3

100% Katoen

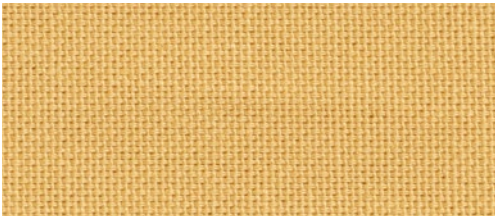
g/m²

210

mm

2800

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1439

PG: 3

100% Katoen

g/m²

210

mm

2800

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1443

PG: 3

100% Katoen

g/m²

210

mm

2800

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1444

PG: 3

100% Katoen

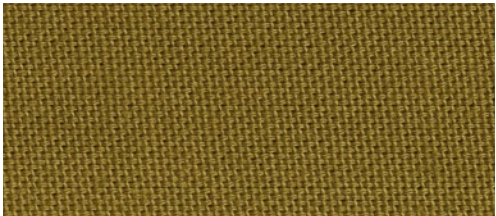
g/m²

210

mm

2800

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1445

PG: 3

100% Katoen

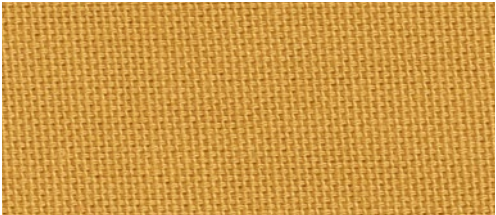
g/m²

210

mm

2800

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1440

PG: 3

100% Katoen

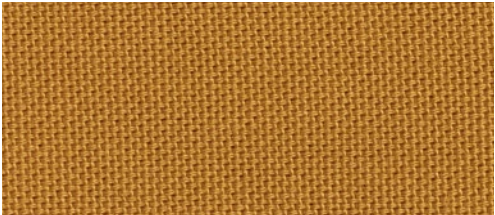
g/m²

210

mm

2800

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1441

PG: 3

100% Katoen

g/m²

210

mm

2800

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1442

PG: 3

100% Katoen

g/m²

210

mm

2800

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1446

PG: 3

100% Katoen

g/m²

210

mm

2800

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1447

PG: 3

100% Katoen

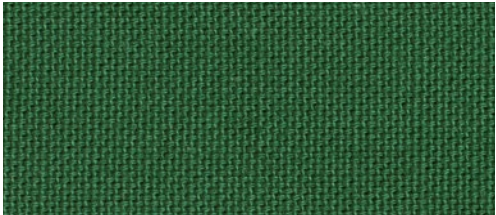
g/m²

210

mm

2800

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1448

PG: 3

100% Katoen

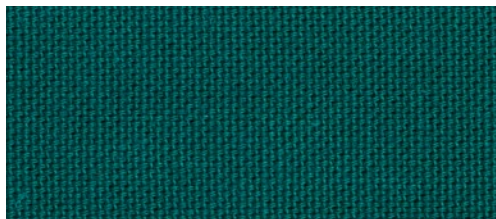
g/m²

210

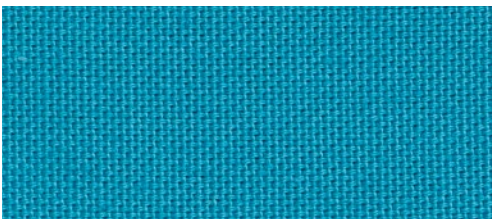
mm

2800

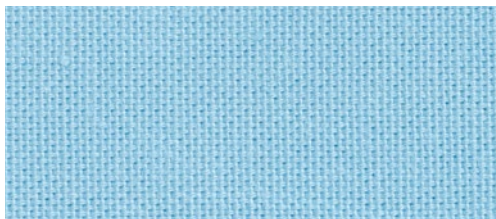
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



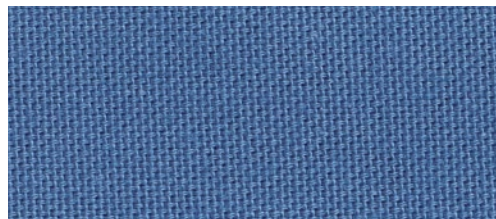
72.1449 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



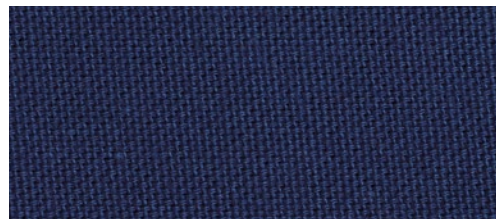
72.1450 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



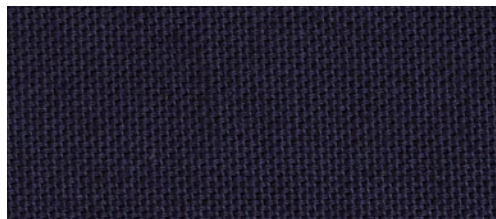
72.1451 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



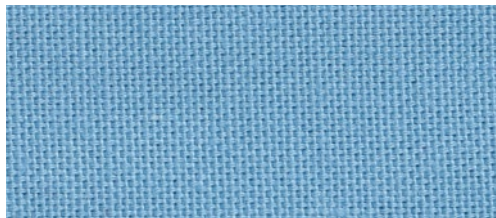
72.1455 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



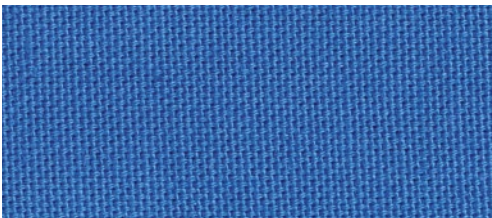
72.1456 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



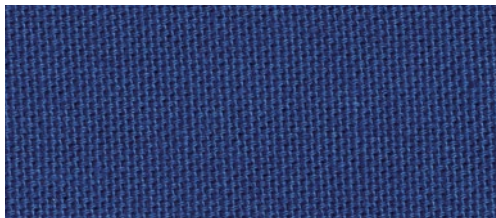
72.1457 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1452 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1453 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



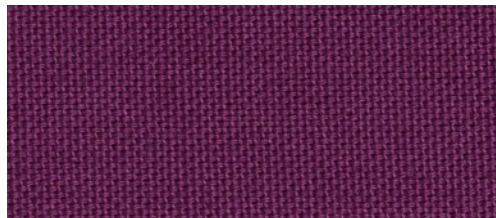
72.1454 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1458 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

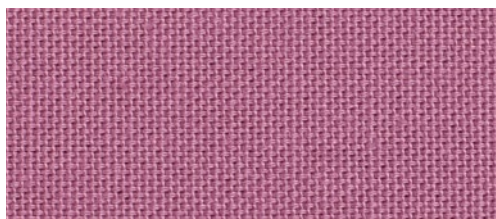


72.1459 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



72.1460 PG: **3**
100% Katoen
g/m² 210 mm 2800
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



**72.1461**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

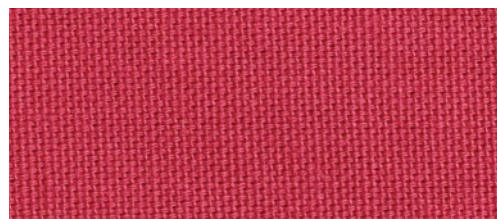
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1462**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1463**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1467**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1464**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

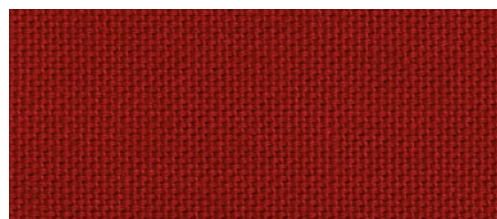
Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1465**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1466**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%

**72.1468**PG: **3**

100% Katoen

 210  2800
g/m² mm

Lichtechtheid: 4 - 5 Krimp: 3%



MATERIAAL- EIGENSCHAPPEN

MATERIAAL

De stoffen in de collectie vouwgordijnen bestaan uit 100% polyester stoffen (PES), stoffen bestaande uit een combinatie van polyester en katoen en 100% katoenen stoffen. Polyester is een synthetische vezel (kunstvezel) met een hoge slijtweerstand, een goede stabiliteit en een hoge lichtechtheid. Polyester krimpt en kreukt vrijwel niet, is goed te reinigen en goed bestand tegen zonlicht. Katoen valt onder de natuurlijke en plantaardige materialen. De vezels worden doorgaans tot draden gesponnen, hierdoor heeft katoen de eigenschappen sterk en zacht te zijn.

TRANSPARANTIES

De collectie vouwgordijnen is verkrijgbaar in één transparantie:



Lichtdoorlatend

Vouwgordijnen | Kleur 72.1416

STOFWIJZER

Onder de diverse stoffen in de collectie vouwgordijnen vind je symbolen die de eigenschappen van de stof weergeven. Met behulp van de stofwijzer hieronder kun je bepalen welke stof het beste bij jouw wensen past. Heb je vragen over specifieke stofeigenschappen? Ga dan langs bij de Verano® partner. Je vindt de dichtstbijzijnde partner snel en eenvoudig op www.verano.nl.

LICHTECHTHEID

Lichtechtheid is de eigenschap van een kleur die aangeeft in hoeverre de kleur door de invloed van met name zonlicht wordt beïnvloed. Hoe hoger de lichtechtheid, hoe minder kans op verkleuring van de stof.

KRIMP

Het krimpprocentage geeft het percentage aan dat de stof kan krimpen onder invloed van zonlicht en warmte. In onze collectie vouwgordijnen is dit maximaal 3%.

72.1831	Kleurnummer	
PG: 3	Prijsgroep	
25% PES + 75% PVC	Samenstelling materiaal	
	Gewicht	(g/m ²)
	Stofbreedte	(mm)



facebook.com/verano.nl
facebook.com/verano.be



veranobv



pinterest.com/veranobv



Verano® Zonwering & Rolluiken



www.verano.nl
www.verano.be

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
23753977-191126

